


## Kurz-Bedienungsanleitung Programmierset für Vinci-Motoren

### Anschluß:



### Bedienung:

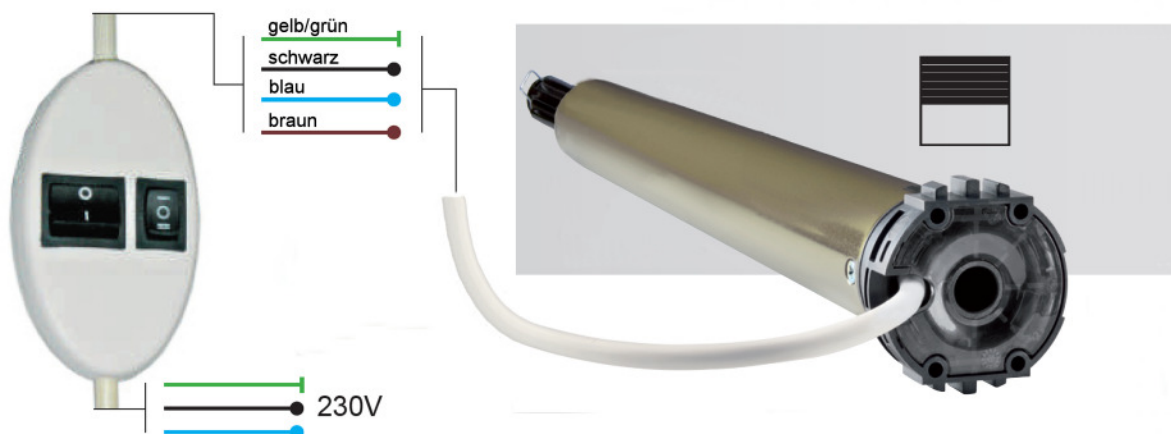

Mit dargestellter Taste Auf- bzw. Abfahren.

Programmierung der Endlagen „Automatisch“ bzw. „Manuel“ siehe Bedienungsanleitung „Antriebe Vinci-E“.

### Reset (beide Endlagen löschen):



Programmiertaste für 10 Sek. drücken und gedrückt halten, bis der Motor mit einer kurzen AUF- AB-Bewegung bestätigt.