


Anschlussinweise „Vinci-Motor“


Datum : 13.03.13

Betr.: „Vinci-Motoren“ SP 50/xx Vinci-E (in 10, 20 sowie 30Nm)

... folgende zwei Anschlussfehler führen zur Beschädigung der Motorelektronik!

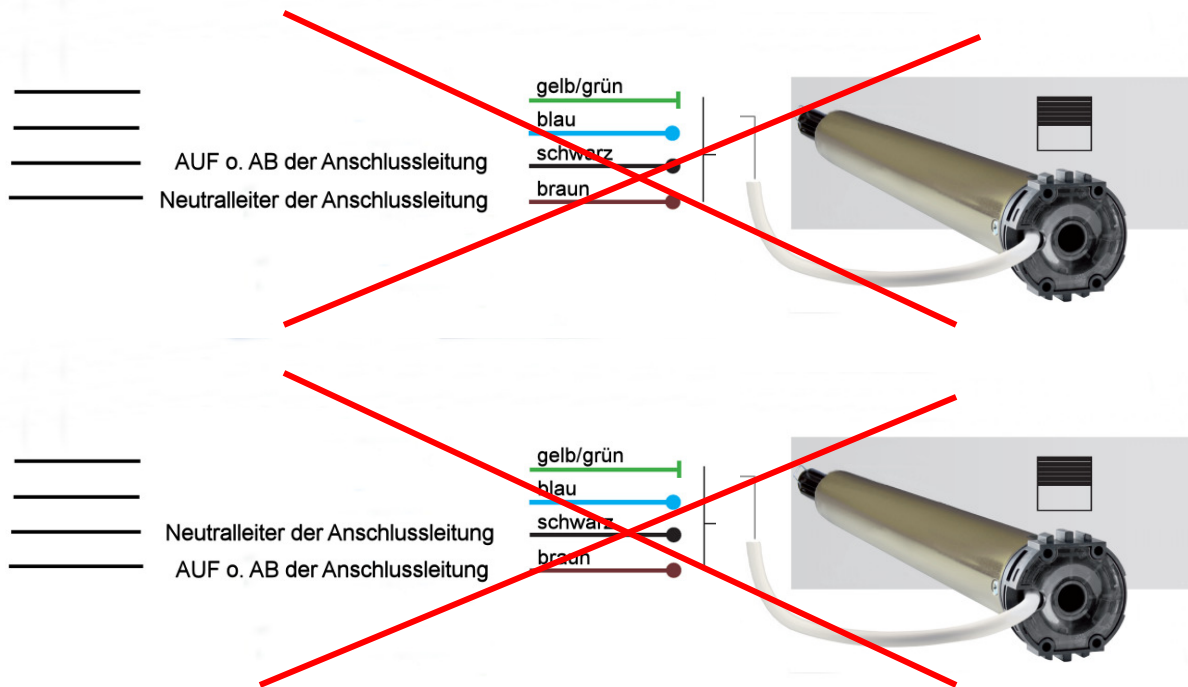

Richtiger Anschluss:

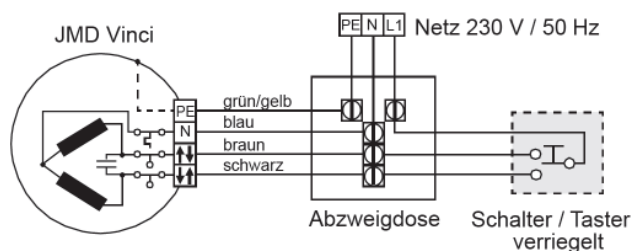

Aderfarben der Antriebsleitung:

- ▶ GRÜN/GELB : Schutzleiter / PE
- ▶ BLAU : Neutralleiter / N
- ▶ BRAUN : Phase Richtung 1
- ▶ SCHWARZ : Phase Richtung 2